


Oglinda rutieră rotundă 600 mm

Cod produs: DG12228

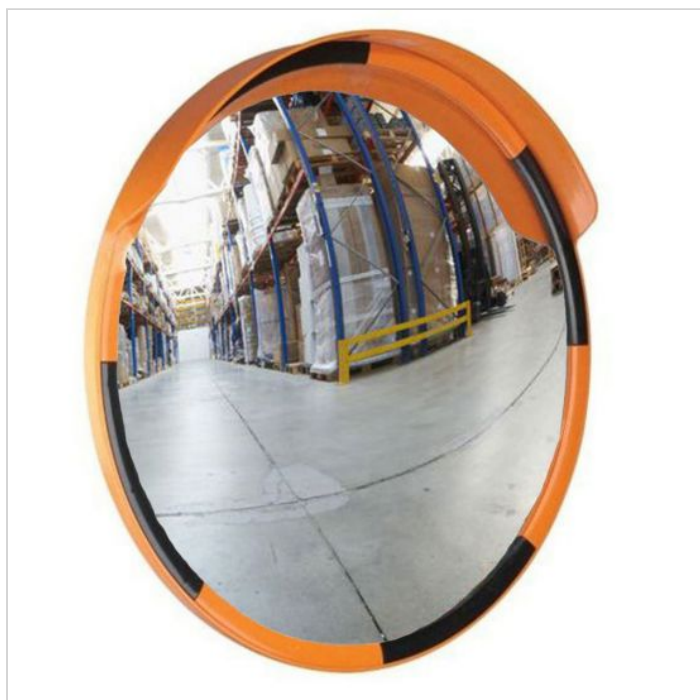

329⁰⁰ Lei

Cost transport: 37.00 Lei

Greutate: 5 kg

În stoc furnizor

Livrare Vineri, 29 mai

Ø600 mm, bordura portocaliu-negru

Data: 26.05.2026

Oglinda rutieră rotundă 600 mm este un echipament de siguranță utilizat pentru creșterea vizibilității în intersecții, parcări și zone fără câmp vizual direct. Datorită suprafeței convexe, aceasta reduce punctele moarte și previne accidentele, fiind ideală pentru utilizare atât în spații publice, cât și private.

- Vizibilitate extinsă rapidă
- **Reduce riscul de accidente**
- Diametru optim 600 mm
- Unghi larg de observare
- **Ideală pentru intersecții**
- Rezistentă la impact
- Protecție UV inclusă
- Montaj simplu rapid
- Utilizare interior/exterior

- **Siguranță crescută trafic**
- Material durabil premium

Descriere:

Oglinda rutieră rotundă 600 mm este una dintre cele mai eficiente și accesibile soluții pentru creșterea vizibilității în zonele cu risc rutier ridicat. Fie că vorbim despre intersecții fără vizibilitate, ieșiri din parcuri, drumuri industriale sau zone private, această oglindă convexă oferă un câmp vizual extins și contribuie direct la prevenirea accidentelor.

Într-un context în care siguranța rutieră devine o prioritate absolută, alegerea unei oglinzi rutiere profesionale nu mai este un lux, ci o necesitate. Acest model de 600 mm este optim echilibrat între dimensiune, eficiență și versatilitate.

De ce este esențial? o oglindă rutieră convexă în trafic

În multe situații, vizibilitatea limitată este principalul factor care duce la incidente. Colțuri de clădiri, garduri, vegetație sau configurația drumului pot ascunde complet vehiculele care se apropie.

Cum funcționează oglinda rutieră convexă?

Oglinda rutieră rotundă 600 mm utilizează o suprafață convexă special proiectată pentru a:

- mări unghiul de vizibilitate
- reduce punctele moarte
- permite observarea simultană a mai multor direcții

Această geometrie oferă un avantaj clar față de oglinzile plane, care limitează câmpul vizual.

Caracteristici tehnice esențiale – oglinda rutieră 600 mm

Construită pentru utilizare intensă, oglinda rutieră de 600 mm respectă standardele moderne de siguranță și durabilitate.

Dimensiuni și specificații

- Diametru: 600 mm
- Formă: rotundă, convexă
- Câmp vizual: extins (până la 90-130° în funcție de poziționare)
- Material oglindă: acrilic sau policarbonat rezistent la impact
- Spate: carcasă rigidă din ABS sau fibră
- Ramă: roșie cu elemente reflectorizante

Rezistență și durabilitate

- Rezistentă la UV și decolorare
- Protecție împotriva intemperiilor
- Funcționare în intervale largi de temperatură
- Rezistență la impact și vandalism moderat

Unde se utilizează? oglinda rutieră rotundă 600 mm

Această oglindă este extrem de versatilă și poate fi instalată în multiple locații:

Aplicații uzuale

- Intersecții fără vizibilitate
- Ieșiri din parcuri subterane
- Drumuri industriale și logistice
- Zone rezidențiale
- Accese în curți sau hale
- Spații comerciale și depozite

Exemple reale de utilizare

Imaginează-ți o ieșire dintr-o parcare subterană unde vizibilitatea este zero. Fără o oglindă rutieră, șoferii sunt obligați să iasă „la risc”. Cu o oglindă de 600 mm, întreaga zonă devine vizibilă în câteva secunde.

Avantajele comerciale ale oglinzii rutiere 600 mm

Beneficii directe pentru utilizator

- ✓ Reduce riscul de accidente
- ✓ Crește vizibilitatea în puncte critice

- ✓ Instalare rapidă și simplă
- ✓ Cost redus comparativ cu alte soluții
- ✓ Nu necesită mentenanță complexă
- ✓ Compatibilă cu stâlpi și pereți

Beneficii pentru companii și autorități

- ✓ Îmbunătățește siguranța angajaților
- ✓ Reduce costurile generate de incidente
- ✓ Respectă normele de securitate
- ✓ Optimizează fluxul de trafic intern

Montaj și instalare – rapid și eficient

Oglinda rutieră rotundă 600 mm este concepută pentru instalare facilă.

Tipuri de montaj

- Montaj pe stâlp metalic
- Montaj pe perete
- Montaj pe structuri existente

Accesorii incluse (în funcție de model)

- Sistem de prindere reglabil
- Braț metalic galvanizat
- Șuruburi și elemente de fixare

Recomandări de instalare

- Amplasare la înălțime optimă (2-3 metri)
- Unghi ajustat pentru vizibilitate maximă
- Evitarea reflexiilor directe ale soarelui

Diferența dintre oglinda de 600 mm și alte dimensiuni

Dimensiunea de 600 mm este considerată una dintre cele mai echilibrate opțiuni.

Comparativ cu alte dimensiuni

- 400 mm → pentru spații foarte restrânse
- 600 mm → echilibru ideal între vizibilitate și cost
- 800-1000 mm → pentru drumuri largi și trafic intens

De ce s? alege 600 mm

- Vizibilitate excelentă la distanțe medii
- Cost optim
- Ușor de instalat și manevrat

Materiale și tehnologie – proiectat? pentru exterior

O oglindă rutieră eficientă trebuie să reziste în condiții extreme.

Material oglind?

- Acrilic: claritate ridicată
- Policarbonat: rezistență superioară la impact

Carcas?

- ABS rezistent
- Protecție anti-UV
- Design anti-deformare

Siguran?? și conformitate

Oglinda rutieră rotundă 600 mm este utilizată pe scară largă în conformitate cu cerințele de siguranță rutieră.

Elemente de siguran??

- Ramă reflectorizantă pentru vizibilitate pe timp de noapte
- Contrast ridicat (roșu/alb)
- Vizibilitate crescută în condiții meteo dificile

Întreținere și durată de via??

Unul dintre cele mai mari avantaje este mentenanța minimă.

Întreținere recomandat?

- Curățare periodică cu apă și detergent ușor
- Verificarea sistemului de prindere
- Ajustarea unghiului dacă este necesar

Durata de viață poate depăși 5-10 ani în condiții normale de utilizare.

FAQ – întrebări frecvente despre oglinda rutieră 600 mm

1. Ce distanță acoperă o oglindă de 600 mm?

În general, oferă vizibilitate eficientă pe o distanță de 10-20 metri, în funcție de amplasare.

2. Este potrivit pentru exterior?

Da, este special concepută pentru utilizare în exterior, rezistentă la ploaie, soare și temperaturi extreme.

3. Se poate monta pe orice tip de stâlp?

Da, majoritatea modelelor includ sisteme de prindere universale.

4. Se sparge ușor?

Nu. Modelele din policarbonat sunt foarte rezistente la impact.

5. Este necesară autorizare pentru montaj?

Depinde de locație. În spații private nu este necesară, dar pentru domeniul public pot exista reglementări locale.

6. Se poate folosi în interior?

Da, este ideală și pentru depozite sau hale industriale.

7. Ce unghi de vizibilitate oferă?

Între 90° și 130°, în funcție de poziționare.

Specificatii

Forma oglinda	Rotunda
Diametru oglinda	600 mm