
TOP TRAFIC

# Protectie metalica pentru colt 400x400x1000 mm din teava de 76.1x3 mm, alba, benzi rosii reflectorizante

Cod produs: CPR-0079-NEN

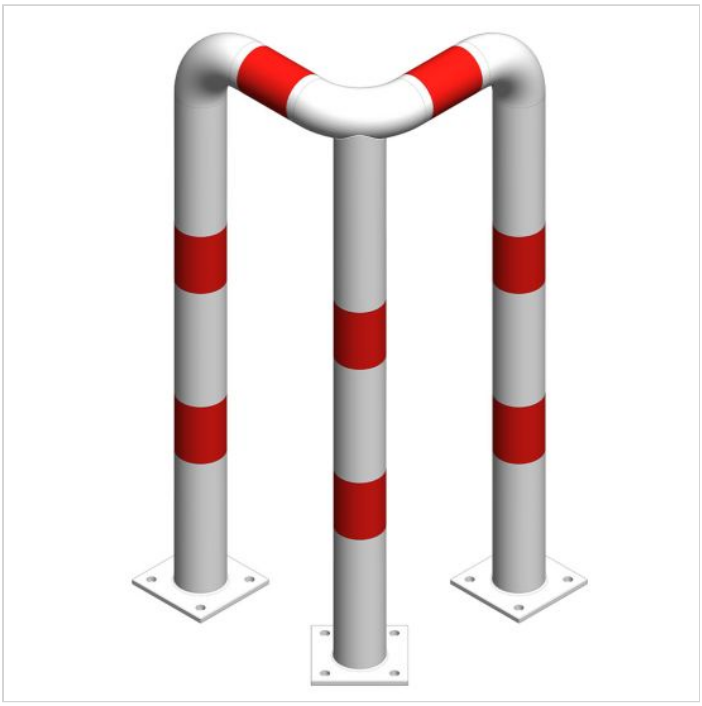

839[14] Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 19.93 kg

La comanda

Livrare Marţi, 1 decembrie

Data: 01.11.2026

**Descriere:**

# Protectia colturilor la impact

Imprejmuiti colturile cu protectii metalice cu dimensiunea de 400x400x1000 mm din teava de 76.1 mm vopsiti pentru o mai buna vizibilitate in culoare galben.

## Utilizare

Protectiile metalice pentru colt cu dimensiunea de 400x400x1000 mm sunt folosite pentru protectia colturilor de cladiri, a stalpilor, instalatiilor in zonele industriale, comerciale, private sau publice, a traficului auto si pietonal.
Acestea ofera si protectie pentru pereti, usi, rafturi, diversi stalpi in zonele in care circula autovehicule sau utilaje, pentru a face fata unei eventuale coliziuni cu acestea.

## Descriere

Aceasta protectie metalica pentru colt de 400x400x1000 mm este construita din otel de 76.1x3 mm si este vopsita in camp electrostatic cu vopsea pulbere polimerica, ceea ce ii confera o rezistenta mai mare la intemperii.

- La partea superioara are aplicate doua benzi reflectorizante rosi cu o latime de 100 mm.
- Pe stalpii verticali au aplicate una sau doua benzi reflectorizante rosi cu o latime de 100 mm.
- La partile inferioare au sudate prin sudura continua cate o flansa cu grosimea de 5 mm prevazuta cu 4 gauri pentru elementele de fixare, dibluri cu holsuruburi, ancore metalice sau alte solutii de fixare.

!!! Pentru o protectie anticoroziva suplimentara se recomanda zincarea la cald inainte de vopsire.

# Caracteristici generale

Protectia metalica pentru colt 400x400x1000 mm este construita din teava rotunda confectionata din tabla laminta neagra sudata longitudinal.
Materia prima, sub forma de fasii de tabla, trece succesiv prin niste role metalice si din aproape in aproape deformeaza tabla pana cand aceasta ajunge la forma perfect rotunda.
Apoi marginile lungitudinale sunt unite printr-un cordon continuu de sudura.
Materia prima din care este realizata teava rotunda are proprietati fizice si finisaje pe suprafete, necesare utilizarii in domeniul constructiilor.

---

### Specificatii

| | |
|---|---|
| Dimensiune coltar | 400x400 mm |
| Inaltime coltar | 1000 mm |
| Diametru | 76.1 mm |
| Culoare coltar | Alb |